

Технічні характеристики

Гідромолот на ілюстраціях

Пересування

Швидкість повороту башні

Транспортна швидкість, макс.

Кут нахилу, макс.

Гідравлічна система

Об'єм системи

Тип насосу: насос з змінним роб. тиском

Тиск в циліндрах та двигуні, макс.

Тиск, збільшений для навісного обладнання

Потужність насосу, макс.

Дизельний двигун

Тип: 4-тактний 4-циліндровий двигун з водяним охолодженням

Потужність 2600 об/хв (SAE J1995)

Об'єм моторного масла

Об'єм топливного баку

Об'єм охолоджуючої рідини

Температура замерзання

Система управління

Тип управління

Тип сигналу

Режим управління

Вага

Вага машини без навісного обладнання

Рівень шуму

Рівень шуму, виміряний відповідно

директив 2000/14/ЕС

SB 552

20 с /360°

3,4 км/год; 0,95 м/с

30°

130 л

17,0МПа

22,0 МПа 130 л/ хв

72,8кВт

80 л 13,2 л

10 л -40°С

- 40 С

Портативний

пульт д/к

Цифровий Кабель/

Радіо

5500 кг


100 дБ(А)

Nous développons continuellement nos engins; aussi nous réservons-nous le droit de procéder à des modifications sans avertissement préalable. Des différences de dimensionnement et de poids peuvent survenir. Les produits doivent être utilisés conformément aux règles d'usage, aux consignes d'utilisation du fabricant, aux réglementations de sécurité et aux autres recommandations.

Änderungen, die dem technologischen Fortschritt dienen, sind auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abweichungen bei Abmessungen und Gewicht sind möglich. Die Produkte sind gemäß der allgemeinen Praxis und in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen des Herstellers, Arbeitsschutzgesetzen und -verordnungen sowie anderen Empfehlungen und Standards zu verwenden.

We reserve the right to make changes without prior notice as the machine is under continuous development. Deviations in measurements and weight can occur. Products must be used in conformity with safe practice, manufacturer's instructions and applicable statutes, regulations, codes and ordinances.

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles då maskinen ständigt utvecklas. Avvikelse gällande mått och vikt kan förekomma. Produkterna måste användas i överensstämmelse med allmän praxis, tillverkarens användarinstruktioner, lagar och föreskrifter gällande arbetskydd och andra rekommendationer.

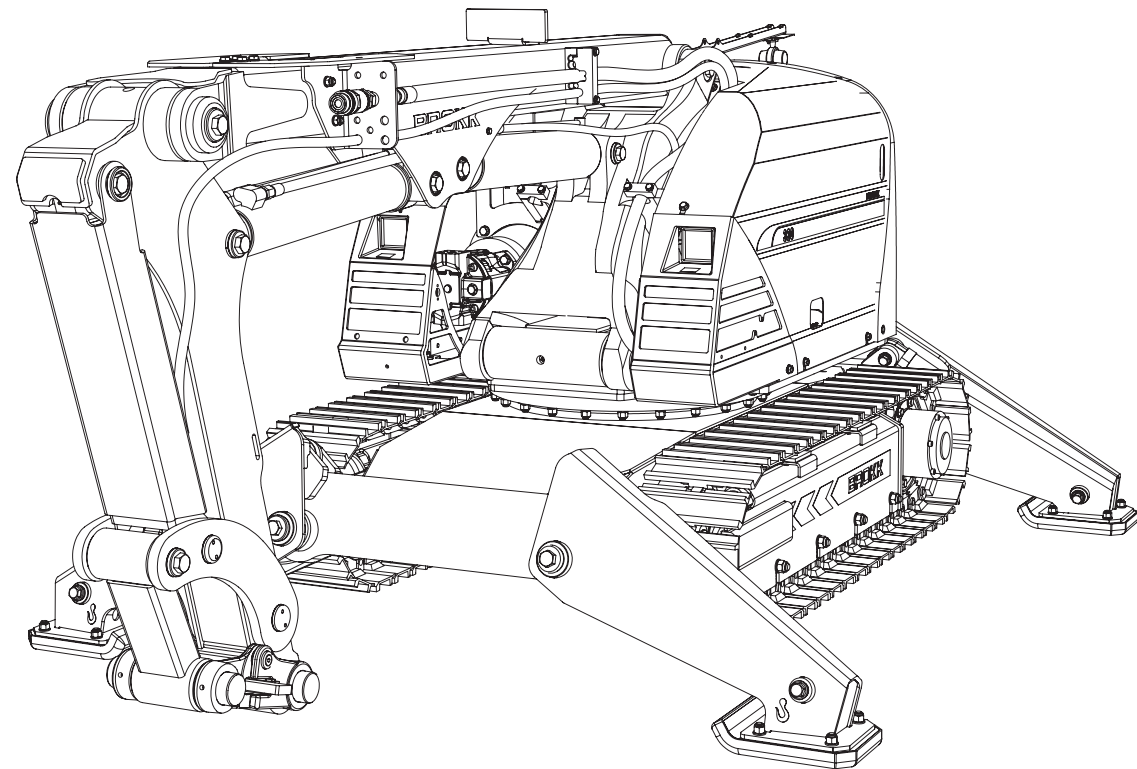

Brokk AB

P.O. Box 730

SE-931 27 Skellefteå, SE

Tel +46 910 711 800

Fax +46 910 711 811

E-mail: info@brokk.com

www.brokk.com

Distributor:

Представництво Brokk в Україні ТОВ "Град-2000"
03056, Київ

Борщагівська, 128

Tel +38 044 277 87 85 | Fax +38 044 277 87 82

E-mail: info@grad2000.com.ua | www.brokk.com.ua

